


SAGOLA

an Elcometer company



GUÍA DE PINTURA APLICACIÓN

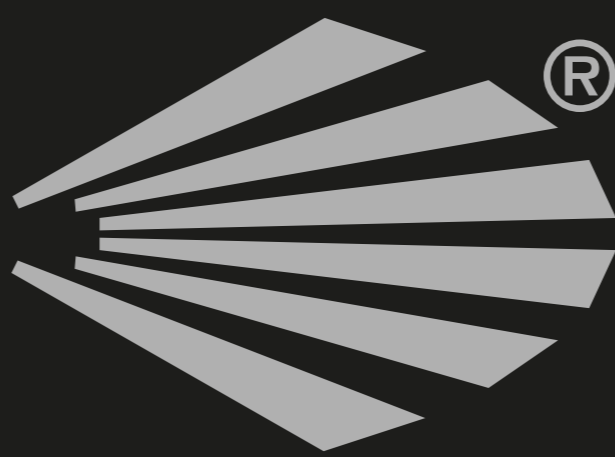

Approved by RM



4600
Xtreme
TITANIA PRO

4600
Xtreme
CLEAR

4600
Xtreme
AQUA

4600
Xtreme
HVLP

3300
GTO
PRIMER

Mini
Xtreme
SPOT REPAIR

Imprimación
Etch



eSense
wash primer
P 2P16

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión máxima
2.0 bar

Aparajeo
de lijado

eSense
primer filler
P 2P5x
P 2P6x
P 2P2x



Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión máxima
2.0 bar

Aparajeo
Húmedo/Húmedo



eSense
wet-on-wet filler
P 2P75

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máxima
2.0 bar

Aparajeo
UV

eSense
UV primer
P 2P9x



Pico
1.2
Boquilla de aire
Mini AQUA
Presión máxima
2.0 bar

Aparajeo
base agua



eSense
waterborne
filler
P 2P33

Pico
1.6 - 1.8
Boquilla de aire
EPA
Presión máxima
2.0 bar

Base Bicapa
al agua

Agilis
Line
basecoat



Pico
1.3 - 1.3 XL
Boquilla de aire
DVR Aqua
Presión máxima
2.0 bar

Barniz
Top



eSense
UNO HD
series mixing clear

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máxima
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión máxima
1.0 - 1.5 bar

Barniz

eSense
clear coat
C 2Pxx



Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Titania Pro
Presión máxima
2.0 bar

Pico
1.2 XL - 1.3
Boquilla de aire
DVR Clear
Presión máxima
2.0 bar

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión máxima
1.0 - 1.5 bar

Barniz
UV



eSense
UV clear coat
C 2P30

Pico
1.0
Boquilla de aire
Mini EPA
Presión máxima
1.0 - 1.5 bar